

АССОРТИМЕНТ

Электротехническая продукция ТМ UNIVersal представлена следующими товарными группами:


- Бытовые удлинители
- Силовые удлинители
- Электроустановочные изделия
- Аксессуары
- Светильники



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Типы:

- Бытовые удлинители "Премиум класс" (корпус АБС-пластик)
 - с выключателем S-303, S-304
 - с заземлением E-302, E-303, E-304
 - без заземления E-202, E-203, E-204
- Бытовые удлинители "Эконом класс" (корпус полистирол)
 - с заземлением У10-553, У10-554, У10-555
 - без заземления У6-011, У6-011М, У6-639, У6-639М, У6-766, У6- 766М
- Бытовые удлинители-рулетки
- Сетевые фильтры

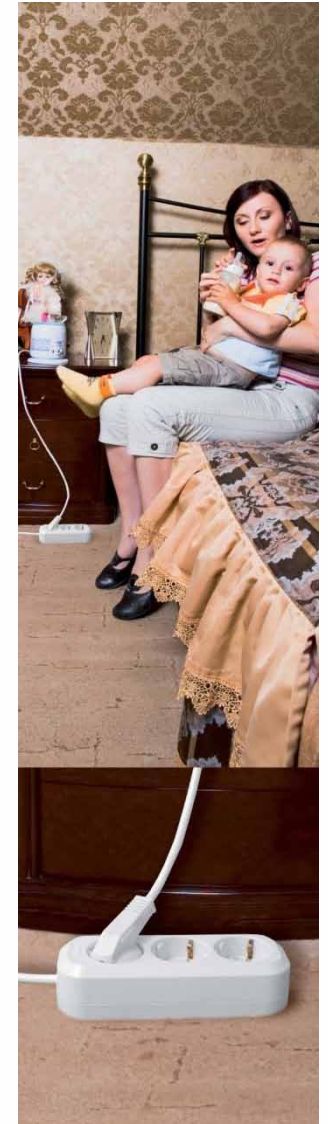

Бытовые удлинители "Премиум класс"

Внешний вид:



ПВС
S-303, S-304



ПВС
E-302, E-303, E-304



ПВС
E-202, E-203, E-204

Технические характеристики:

Материал корпуса АБС-пластик

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от +1°С до +35° при относительной влажности 80%

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Бытовые удлинители "Премиум класс"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	МАХ мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж
S-303 с выключателем	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	3	2, 3, 5, 7 м
S-304 с выключателем	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	4	2, 3, 5, 7 м
E-202 без выключателя	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	2	2, 3, 5, 7, 10 м
E-203 без выключателя	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	3	2, 3, 5, 7, 10 м
E-204 без выключателя	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	4	2, 3, 5, 7, 10 м
E-302 без выключателя	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	2	2, 3, 5, 7 м
E-303 без выключателя	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	3	2, 3, 5, 7, 10 м
E-304 без выключателя	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	4	3, 5, 7, 10 м

Бытовые удлинители "Эконом класс"

Внешний вид:



ПВС
У10-553, У10-554,
У10-555



ПВС
У6-011М, У6-639М,
У6-766М

ШВВП
У6-011, У6-639,
У6-766

Технические характеристики:

Материал корпуса полистирол

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от +1°С до +35° при относительной влажности 80%

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Бытовые удлинители "Эконом класс"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	МАХ мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж
У10-553 (ПВС)	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	2	2, 3, 5, 7, 10 м
У10-554 (ПВС)	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	3	2, 3, 5, 7, 10 м
У10-555 (ПВС)	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	4	2, 3, 5, 7, 10 м
У6-011 М (ПВС)	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	2	2, 3, 5, 7, 10 м
У6-639 М (ПВС)	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	3	2, 3, 5, 7, 10 м
У6-766 М (ПВС)	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	4	2, 3, 5, 7, 10 м
У6-011 (ШВВП)	ШВВП	2*0,75	1300 Вт	6 А	2	2, 3, 5, 7, 10 м
У6-639 (ШВВП)	ШВВП	2*0,75	1300 Вт	6 А	3	2, 3, 5, 7, 10 м
У6-766 (ШВВП)	ШВВП	2*0,75	1300 Вт	6 А	4	2, 3, 5, 7, 10 м

Бытовые удлинители-рулетки

Внешний вид:

ШВВП
У6-002



ШВВП
У6-004



Технические характеристики:

Материал корпуса полистирол

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от +1°С до +35° при относительной влажности 80%

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	МАХ мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж
У6-002 (рулетки)	ШВВП	2*0,75	1300 Вт	6 А	4	5, 7 м
У6-004 (рулетки)	ШВВП	2*0,75	1300 Вт	6 А	3	5 м

Сетевые фильтры

Внешний вид:



Технические характеристики:

Материал корпуса высококачественный полипропилен

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Удлинитель силовой, серия "Приоритет"

Внешний вид:



ВЕМ-250
240 мм (ПВС)



ВЕМ-250 IP-44
270 мм (ПВС)



У6-014 и У10-014
190 мм (ПВС)

Технические характеристики:

Материал корпуса полипропилен

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от +1°С до - 35°

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Удлинитель силовой, серия "Приоритет"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	МАХ мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж	Диаметр катушки
У10-014 и У6-014							
У10-014 ПВС 2x1	ПВС	2*1	2200 Вт	10 А	3	20, 30 м	190 мм
У10-014 ПВС 3x0,75	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	3	20, 30 м	190 мм
У6-014 ПВС 2x0,75	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	3	20, 30 м	190 мм
ВЕМ-250							
ВЕМ-250 ПВС 2x0,75	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	4	20, 30, 40, 50 м	240 мм
ВЕМ-250 ПВС 2x1	ПВС	2*1	2200 Вт	10 А	4	20, 30, 40, 50 м	240 мм
ВЕМ-250 ПВС 3x0,75	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	4	20, 30, 40, 50 м	240 мм
ВЕМ-250 ПВС 3x1	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	4	20, 30 м	240 мм
ВЕМ-250 ПВС 3x1,5	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	20, 30 м	240 мм
ВЕМ-250 IP-44							
ВЕМ-250 ПВС 3x1 IP-44	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	4	30, 40, 50 м	270 мм
ВЕМ-250 ПВС 3x1,5 IP-44	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	30, 40, 50 м	270 мм

Удлинитель силовой, серия "Гранд"

Внешний вид:



Y16-041
285 мм (ПВС)



ВЕМ-259 IP-44
320 мм (КГ)



Y16-046 IP-44
365 мм (КГ)

Технические характеристики:

Материал корпуса металл

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от -40° С до $+40^{\circ}$

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Удлинитель силовой, серия "Гранд"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	МАХ мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж	Диаметр катушки
У16-041							
У16-041 ПВС 3x1	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	4	30, 40, 50 м	285 мм
У16-041 ПВС 3x1,5	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	30, 40, 50 м	285 мм
ВЕМ-259 IP-44							
ВЕМ-259 КГ 3x1,5 IP-44	КГ	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	30, 40, 50 м	320 мм
У16-046 IP-44							
У16-046 КГ 3x2,5 IP-44	КГ	3*2,5	3500 Вт	16 А	4	30, 40, 50 м	365 мм

Удлинитель силовой, серия "Гранд"

Внешний вид:



У16-040 IP-44
(ПВС / КГ)



У10-026 IP-44
(ПВС / КГ)

Технические характеристики:

Материал корпуса полипропилен

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ для КГ; от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$ для ПВС;

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Удлинитель силовой, серия "Гранд"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	MAX мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж
У16-040 ПВС IP-44	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	10, 20, 30, 40, 50 м
У16-040 КГ IP-44	КГ	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	10, 20, 30, 40, 50 м
У10-026 ПВС IP-44	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	5	10, 20, 30, 40, 50 м
У10-026 КГ IP-44	КГ	3*1,5	3500 Вт	16 А	5	10, 20, 30, 40, 50 м

Удлинитель силовой, серия "Компакт"

Внешний вид:



Y16-012
(ПВС)



Y10-015 и Y6-015
(ПВС)

Технические характеристики:

Материал корпуса высококачественный полипропилен

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от +1° С до + 35°

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Удлинитель силовой, серия "Компакт"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	MAX мощность	Номинальный ток	Кол-во гнезд	Метраж
Катушка закрытая большая						
У16-012 ПВС 2х1	ПВС	2*1	2200 Вт	10 А	4	20, 30, 40, 50 м
У16-012 ПВС 3х1	ПВС	3*1	2200 Вт	10 А	4	20, 30, 40, 50 м
У16-012 ПВС 3х1,5	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	4	20, 30, 40, 50 м
Катушка закрытая малая						
У10-015 ПВС 3*0,75	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	4	10, 20 м
У6-015 ПВС 2х0,75	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	4	10, 20 м

Удлинитель силовой, серия "Практик"

Внешний вид:



У10-027 и У10-027
(ПВС)



Шнуры
УШ-6, УШ-10, УШ-16
(ПВС)



Шнуры на рамке
УШ-6, УШ-10, УШ-16
(ПВС)

Технические характеристики:

Материал корпуса полипропилен

Материал деталей контактных групп латунь

Условия эксплуатации: от +1° С до +35°

Комплектность: удлинитель, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5 лет с даты выпуска

Удлинитель силовой, серия "Практик"

Номенклатура	Тип провода	Сечение и кол-во жил	МАХ мощность	Номинальн ый ток	Кол-во гнезд	Метраж
Катушка-Газон						
У10-027 ПВС 3x0,75	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	1	20, 30, 40, 50 м
У10-027 ПВС 3x1	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	1	20, 30, 40, 50 м
У10-028 ПВС 2x0,75	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	1	20, 30, 40, 50 м
У10-028 ПВС 2x1	ПВС	2*1	2200 Вт	10 А	1	20, 30, 40, 50 м
Удлинитель-Шнуры						
УШ-6 ПВС 2x0,75 шнур	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	1	10, 20, 30, 40, 50 м
УШ-10 ПВС 3x0,75 шнур	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	1	10, 20, 30, 40, 50 м
УШ-10 ПВС 2x1 шнур	ПВС	2*1	2200 Вт	10 А	1	10, 20, 30, 40, 50 м
УШ-16 ПВС 3x1 шнур	ПВС	3*1	3500 Вт	16 А	1	30, 40, 50 м
УШ-16 ПВС 3x1,5 шнур	ПВС	3*1,5	3500 Вт	16 А	1	30, 40, 50 м
Удлинитель-Шнуры на рамке						
УШ-6 ПВС 2x0,75 на рамке	ПВС	2*0,75	1300 Вт	6 А	1	10, 20, 30, 40, 50 м
УШ-10 ПВС 3x0,75 на рамке	ПВС	3*0,75	2200 Вт	10 А	1	10, 20, 30, 40, 50 м
УШ-10 ПВС 2x1 на рамке	ПВС	2*1	2200 Вт	10 А	1	10, 20, 30, 40, 50 м

Скрытая установка

Внешний вид:



«ВАЛЕРИ»
более дешевая есть
рамки



«СЕВИЛЬ»
более дешевая



«ЛИЛИЯ»
более дорогая защитные
шторки



«МАРГАРИТА»
более дорогая есть
рамки

Технические характеристики:

Тип зажимов винтовой

Степень защиты IP 20

Условия эксплуатации: от +1° С до +35°

Напряжение в сети 220/250В

Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм²

Комплектность: изделие, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5000 циклов (вкл-выкл)

Ассортиментный ряд

Выключатели



Серия Валери
Выключатель однопольный



Серия Валери
Выключатель однопольный с подсветкой



Серия Валери
Диммер



Серия Валери
Выключатель двухполюсный



Серия Валери
Выключатель двухполюсный с подсветкой



Серия Валери
Кнопка звонка



Серия Валери
Кнопка звонка



Серия Валери
Выключатель однопольный проходной с подсветкой



Серия Валери
Выключатель однопольный проходной



Серия Валери
Выключатель однопольный выключатель с подсветкой



Серия Валери
Выключатель однопольный выключатель

Розетки



Серия Валери
Розетка однопольная 01



Серия Валери
Розетка однопольная 02



Серия Валери
Розетка двухпольная 01



Серия Валери
Розетка двухпольная 02



Серия Валери
Розетка однопольная с переключателем 01



Серия Валери
Розетка однопольная с переключателем 02



Серия Валери
Розетка компьютерная



Серия Валери
Розетка компьютерная и телефонная



Серия Валери
Розетка телефонная



Серия Валери
Розетка телефонная

Рамки



Серия Валери
Рамка четырехместная горизонтальная



Серия Валери
Рамка четырехместная вертикальная



Серия Валери
Рамка трехместная горизонтальная



Серия Валери
Рамка трехместная вертикальная



Серия Валери
Рамка двухместная горизонтальная



Серия Валери
Рамка двухместная вертикальная

Открытая установка

Внешний вид:



"ОЛИМП"

более дешевая
широкий ассортимент



"КЛИО"

более дорогая
узкий ассортимент

Технические характеристики:

Степень защиты IP 20 Олимп, IP 44 Клио

Условия эксплуатации: от +1° С до -35°

Напряжение в сети 220/250В

Сечение присоединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм²

Комплектность: изделие, паспорт, упаковка.

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Срок службы: не менее 5000 циклов (вкл-выкл)

Ассортиментный ряд

Выключатели



Серия Олимп
Выключатель одноклавишный



Серия Олимп
Выключатель одноклавишный с подсветкой



Серия Олимп
Выключатель двухклавишный



Серия Олимп
Выключатель двухклавишный с подсветкой



Серия Олимп
Выключатель одноклавишный проходной



Серия Олимп
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой

Розетки



Серия Олимп
Розетка одноместная 6/3



Серия Олимп
Розетка одноместная 0/3



Серия Олимп
Розетка двухместная 6/3



Серия Олимп
Розетка двухместная 0/3



Серия Олимп
Розетка телефонная



Серия Олимп
Розетка телевизионная

Ассортиментный ряд

Вилки



Вилка прямая черная 16A 250В с/з



Вилка белая 6A 250В 6/з



Вилка угловая с ушком белая 16A 250В с/з



Вилка угловая белая 16A 250В с/з

Штепсельные гнезда



Штепсельное гнездо черное 16A 250В с/з



Штепсельное гнездо черное ПВХ-облиц 6/з



Штепсельное гнездо черное 16A 250В с/з



Штепсельное гнездо белое 10A 250В 6/з

Ассортиментный ряд

Колодки



Колодка 4-ш. АБС-пластик с/з
E 304



Колодка 3-ш. АБС-пластик с/з
E 303



Колодка 3-ш. АБС-пластик с/з
E 302



Колодка 4-ш. АБС-пластик с/з
S 304



Колодка 4-ш. АБС-пластик б/з
E 204



Колодка 3-ш. АБС-пластик б/з
E 203



Колодка 3-ш. АБС-пластик б/з
E 202



Колодка 4-ш. АБС-пластик с/з
S 303

Адаптеры, разветвители



Разветвитель 3-ш. плоский 6А с/з
E 205



Разветвитель 3-ш. плоский 6А б/з
E 206



Разветвитель 2-ш. плоский 6А с/з
E 207



Разветвитель 2-ш. плоский 6А б/з
E 208



Тройник круглый белый 16А 250В 3-ш. с/з
E 209



Адаптер переходный белый 6А 250В б/з
E 210

Переключатели



Переключатель белый 6А 250В
E 211



Переключатель черный 6А 250В
E 212



Шнур с вилкой с проходным выключателем
E 213

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

Внешний вид:



Светильник переносной с удлинителем-шнуром, плоская вилка



Светильник переносной с удлинителем-шнуром + приборная розетка, плоская вилка

Технические характеристики:

Степень защиты IP 20

Вид лампы ЛОН 60 Вт

Цоколь E 27

Комплектность: светильник, упаковка.

Гарантийный срок: 5 лет со дня продажи

УПАКОВКА

Индивидуальная упаковка
Бытовой удлинитель



Индивидуальная упаковка
Силовой удлинитель




Маркировка упаковки



Этикетка для индивидуальной упаковки



Этикетка для групповой упаковки

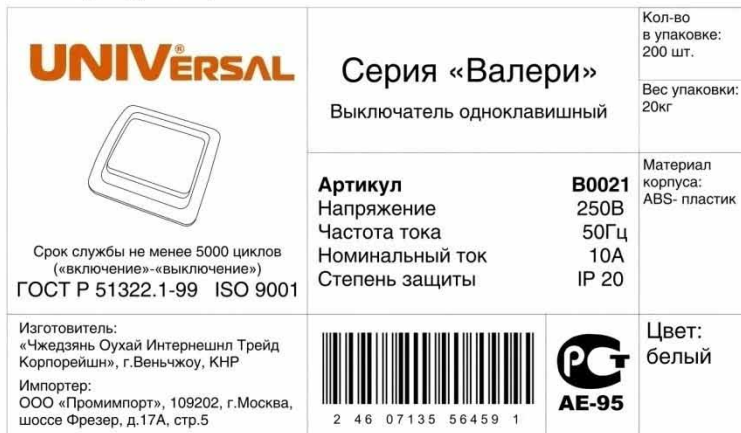

Этикетка для транспортной упаковки

UNIVERSAL

ПАСПОРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(00021, 00121, 00023, 00123, 000125)

Основные сведения об изделии:

Предназначен для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В номинальной частоты 50 Гц электрических установок при внутренней и внешней установке в помещениях.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение – 250 В;
Номинальный ток – 10 А;
Габаритные размеры – 65x65x34 мм;
Климатическое исполнение – УХЛ-4;
Степень защиты от влаги и пыли – IP-20;
Контактные зажимы-винтового типа для проводов сечением 0,75-1,5 мм².

Срок службы и хранения:

Срок службы не менее 40000 циклов («включение-выключение»)
Срок хранения до ввода в эксплуатацию 5 лет.

Указания по монтажу:

1. Снять клавишу путем легкого отжатия лезвием отвертки боковой стенки клавиш по оси качения.
2. Вывернуть два диагональных самореза, снять механизм.
3. Подсоединить провода, просунув защищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты. Прикрепить корпус изделия к стене двумя шурупами.
4. Произвести сборку изделия в обратном порядке.

Комплектность: Изделие, паспорт, упаковка.

Изготовитель: Чкедзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн №711,
Сек Дзинджоу, ш.Веньчжоу, г.Веньчжоу КНР
Импортер: ООО «Электрический мир», 109202, Россия,
г. Москва, 3-й Кадашевский пер., д.5, стр.5

UNIVERSAL

Гарантийные обязательства

Компания производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении двух лет со дня заполнения гарантийного талона. В течении гарантийного срока компания обязуется отремонтировать изделие в случае выхода из строя. Компания не возмещает затраты на монтаж/демонтаж и транспортировку изделия до сервис центра. Адрес сервисного центра Вы можете узнать у Вашего поставщика.

Компания производитель вправе отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

- Наличие механических повреждений.
- Изменения в конструкции изделия, не согласованные с производителем.
- Повреждения в результате неправильного использования, попадания воды, удара молнии или других природных воздействий.
- В случае несанкционированного ремонта или вскрытия изделия.
- В случае неправильного заполнения гарантийного талона, ответственность производителя ограничивается стоимостью замены или ремонта изделия.

Свидетельство о приемке и продаже

Изделие соответствует:
РОСС CN. АЕ 95. В04051 ГОСТ 51324.1-99

№ партии _____ Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Подпись продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____