

NDL – встраиваемые светильники направленного света



Области применения

- Светильники типа «даунлайт» с люминесцентными и металлогалогенными лампами широко применяются для общего, а также акцентирующего освещения:

- торговых,
- офисных,
- выставочных площадей.





- Встраиваются в гипсокартонные потолки или потолки типа «Армстронг».

Navigator NDL-AF



NDL-AFGB-M218-G24 NDL-AFGB-M226-G24



- для КЛЛ ламп 2X18Вт и 2x26Вт с цоколем G24d
- с матированным утопленным стеклом
- IP22
- крепится к потолку посредством 3-х регулируемых клипс

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-AFGB-M218-G24	круглый неповоротный с утопленным матовым стеклом	2X18 Вт	NCL-PLD/G24	ЭмПРА	94870/94882
NDL-AFGB-M226-G24		2X26 Вт	NCL-PLD/G24	ЭмПРА	94871/94883

- Опорные кронштейны сделаны из оцинкованной стали.
- Отражатель из высококачественного анодированного алюминия.



- Матированное стекло оснащено страховочной струной, закрепленной на корпусе.

- Выносной бокс ПРА с установленной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА).





- Выносной бокс ПРА с установленной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА).

Navigator NDL-BF



NDL-BFGB-M218-G24

NDL-BFGB-M226-G24

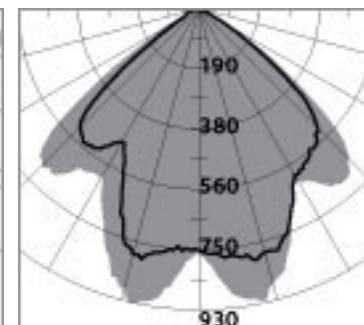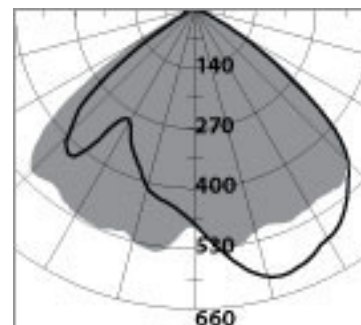

- для КЛЛ ламп 2X18Вт и 2x26Вт с цоколем G24d
- С фасетным отражателем, без стекла
- крепится к потолку посредством 3-х регулируемых клипс

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-BFGB-M218-G24	круглый, неповоротный с фасетным отражателем без стекла	2X18 Вт	NCL-PLD/G24	ЭмПРА	94872/94882
NDL-BFGB-M226-G24		2X26 Вт	NCL-PLD/G24	ЭмПРА	94873/94883


- Опорные кронштейны сделаны из оцинкованной стали.
- Фасетный отражатель из высококачественного анодированного алюминия.
- Выносной бокс ПРА с установленной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА).
- Модель NDL-BFGB предназначена для работы с двумя люминесцентными лампами КЛЛ типа NCL-PD на 18Вт или 26Вт (цоколь G24).



Navigator NDL-DF



NDL-DFGB-M226-G24



- для КЛЛ ламп 2x26Вт с цоколем G24d
- черный пластиковый корпус
- с матированным утопленным стеклом
- IP44
- крепится к потолку посредством 3-х поворотных защелок специальной конструкции

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-DFGB-M226-G24	пластиковый корпус с отражателем из анодир. алюминия с матированным стеклом	2x26W	NCL-PLD/G24	ЭмПРА	94880/94886

- Пластиковый поликарбонатный корпус с удобным для монтажа регулируемым креплением. Светильник крепится к потолку посредством 3-х поворотных защелок специальной конструкции.



- Отражатель из высококачественного анодированного алюминия.



- Матированное утопленное защитное стекло оснащено страховочной струной, которая крепится к корпусу светильника.

- Выносной пластиковый бокс ПРА с установленной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА).




- Модель NDL-DFGB предназначена для работы с двумя люминесцентными лампами типа NCL-PD на 26Вт (цоколь G24).

Navigator NDL-CF



NDL-CFGB-M226-G24

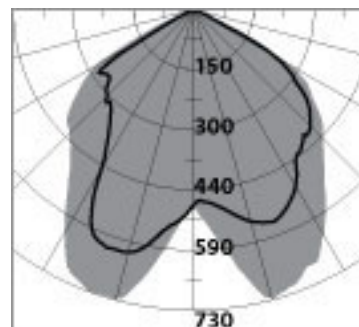

- для КЛЛ ламп 2x26Вт с цоколем G24d
- черный пластиковый корпус
- с фасетным отражателем и прозрачным стеклом
- крепится к потолку посредством 3-х поворотных защелок специальной конструкции

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-CFGB-M226-G24	фасетным отражателем из анодир. алюминия с прозрачным стеклом	2X26W	NCL-PLD/G24	ЭмПРА	94881/94886

- Пластиковый поликарбонатный корпус с удобным для монтажа регулируемым креплением. Светильник крепится к потолку посредством 3-х поворотных защелок специальной конструкции.



- Фасетный отражатель из высококачественного анодированного алюминия с прозрачным стеклом.



- защитное стекло оснащено страховочной струной, которая крепится к корпусу светильника.

- Выносной пластиковый бокс ПРА с установленной пускорегулирующей аппаратурой (ЭмПРА).




- Модель NDL-CFGB предназначена для работы с двумя люминесцентными лампами типа NCL-PD на 26Вт (цоколь G24).


Navigator NDL-KM



NDL-KMGB-M70-R7



NDL-KMGB-M150-R7



- для ламп ДРИ 70 Вт и 150Вт с цоколем Rx7s
- Угол поворота в вертикальной плоскости – 45
- с прозрачным стеклом
- крепится к потолку посредством 2-х пружин

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-KMGB-M70-R7	прямоугольный поворотный с прозрачным стеклом	70W	металлогалоген/ RX7s	ЭмПРА	94874/94884
NDL-KMGB-M150-R7		150W	металлогалоген/ RX7s	ЭмПРА	94875/94885

- Алюминиевый корпус имеет идеальное покрытие белой матовой порошковой краской. Опорный кронштейн сделан из оцинкованной стали, крепление осуществляется стальными анодированными винтами. Часть корпуса с отражателем может поворачиваться на 45° от горизонтальной оси. Крепежная пружина из оцинкованной стали.



- Отражатель сделан из высококачественного анодированного алюминия, имеет защитное темперированное прозрачное стекло. Стекло оснащено страховочной струной, которая крепится к корпусу светильника.



- Модель NDL-KM предназначена для работы с металлогалогенной лампой (цоколь RX7s)


- Бокс ПРА изготовлен из стали, покрыт черной порошковой краской. В серии NDL-KM в боксе ПРА установлено электромагнитное пускорегулирующее устройство, ИЗУ и компенсирующий конденсатор. ПРА в отдельном выносном боксе устанавливается на горизонтальную несущую поверхность.




Navigator NDL-LM



NDL-LMGB-M70-R7

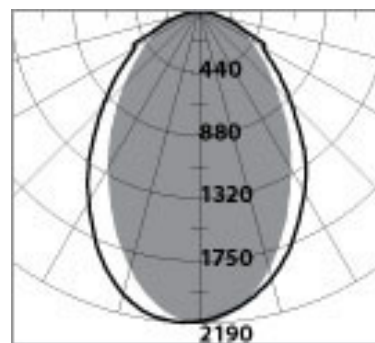

NDL-LMGB-M70-R7

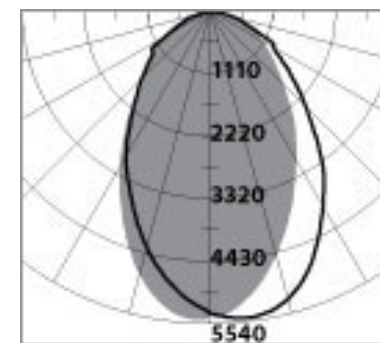

- для ламп ДРИ 70 Вт и 150Вт с цоколем Rх7s
- угол поворота в вертикальной плоскости – 45°
- с матированным стеклом
- крепится к потолку посредством 2-х пружин

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-LMGB-M70-R7	круглый поворотный с матированным стеклом	70W	металлогалоген/ RX7s	ЭмПРА	94876/94884
NDL-LMGB-M150-R7		150W	металлогалоген/ RX7s	ЭмПРА	94877/94885

- Алюминиевый корпус имеет идеальное покрытие белой матовой порошковой краской. Опорный кронштейн сделан из оцинкованной стали, крепление осуществляется стальными анодированными винтами. Часть корпуса с отражателем может поворачиваться на 45° от горизонтальной оси. Крепежная пружина из оцинкованной стали.



- Отражатель сделан из высоко качественного анодированного алюминия, имеет защитное темперированное матовое стекло. Стекло оснащено страховочной струной, которая крепится к корпусу светильника.


- Модель NDL-LM предназначена для работы с металлогалогенной лампой (цоколь RX7s)
- Бокс ПРА изготовлен из стали, покрыт черной порошковой краской. В боксе ПРА установлено электромагнитное пускорегулирующее устройство, ИЗУ и компенсирующий конденсатор. ПРА в отдельном выносном боксе устанавливается на горизонтальную несущую поверхность.




Navigator NDL-MM



NDL-MMGB-M70-R7



NDL-MMGB-M150-R7

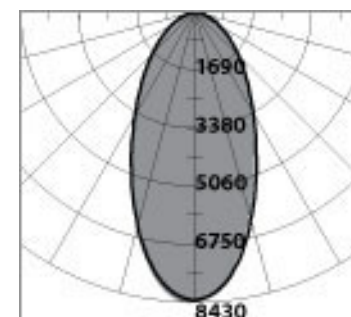

- для ламп ДРИ 70 Вт и 150Вт с цоколем Rх7s
- с матированным стеклом
- крепится к потолку посредством 2-х пружин

Номер Продукта	Описание	Мощность, Вт	Тип лампы/ Цоколь	Тип ПРА	Код
NDL-MMGB-M70-R7	круглый неповоротный с матированным стеклом	70W	металлогалоген/ RX7s	ЭмПРА	94878/94884
NDL-MMGB-M150-R7		150W	металлогалоген/ RX7s	ЭмПРА	94879/94885

- Опорный кронштейн сделан из оцинкованной стали, крепление осуществляется стальными анодированными винтами. Крепежная пружина из оцинкованной стали.



- Отражатель сделан из высоко качественного анодированного алюминия, имеет защитное темперированное матовое стекло. Стекло оснащено страховочной струной, которая крепится к корпусу светильника.

- Модель NDL-MM предназначена для работы с металлогалогенной лампой (цоколь RX7s)



- В боксе ПРА установлено электромагнитное пускорегулирующее устройство, ИЗУ и компенсирующий конденсатор. ПРА в отдельном выносном боксе устанавливается на горизонтальную несущую поверхность.



Ассортимент светильников NDL

Внешний вид	Описание	Патрон	Для лампы, Вт	Высота светильника, мм	Диаметр для встраивания, мм	Продуктовый код Navigator
 	круглый неповоротный с утопленным матовым стеклом со степенью защиты IP44	G24D2	2X18	123	220	NDL-AF-M218-G24
		G24D3	2X26			NDL-AF-M226-G24
 	круглый неповоротный с фасетным отражателем без стекла	G24D2	2X18	123	220	NDL-BF-M218-G24
		G24D3	2X26			NDL-BF-M226-G24
 	"кирпич" поворотный с прозрачным стеклом	RX7S	70	125	220x134	NDL-KM-M70-R7
		RX7S	150			NDL-KM-M150-R7
 	круглый поворотный с матовым стеклом	RX7S	70	220	232	NDL-LM-M70-R7
		RX7S	150			NDL-LM-M150-R7
 	круглый неповоротный с матовым стеклом	RX7S	70	125	218	NDL-MM-M70-R7
		RX7S	150			NDL-MM-M150-R7
 	в пластиковом корпусе с матовым утопленным стеклом	G24D3	2x26	125	215	NDL-DF-M226-G24
 	в пластиковом корпусе с фасетным отражателем и прозрачным стеклом	G24D3	2x26	125	215	NDL-CF-M226-G24